


建議馬達型式 Servo Motor Type	FANUC $\alpha$ 22i	齒數比: 1:180 Total Reduction Ratio	
最大轉速 Max. Rotation Speed	11.1RPM (Motor: 2000 RPM)		
鎖緊力 Clamping Capacity	7000kgf (油壓 35kg/cm <sup>2</sup> ) Hydraulic		
最大切削力 Max. Machining Force	740kgf·m		
分割精度 Indexing Accuracy	6"	重覆精度 Repeatability Accuracy	雙向: 2" Bidirectional
最大工件負載 Max. Work Load	3000kg		

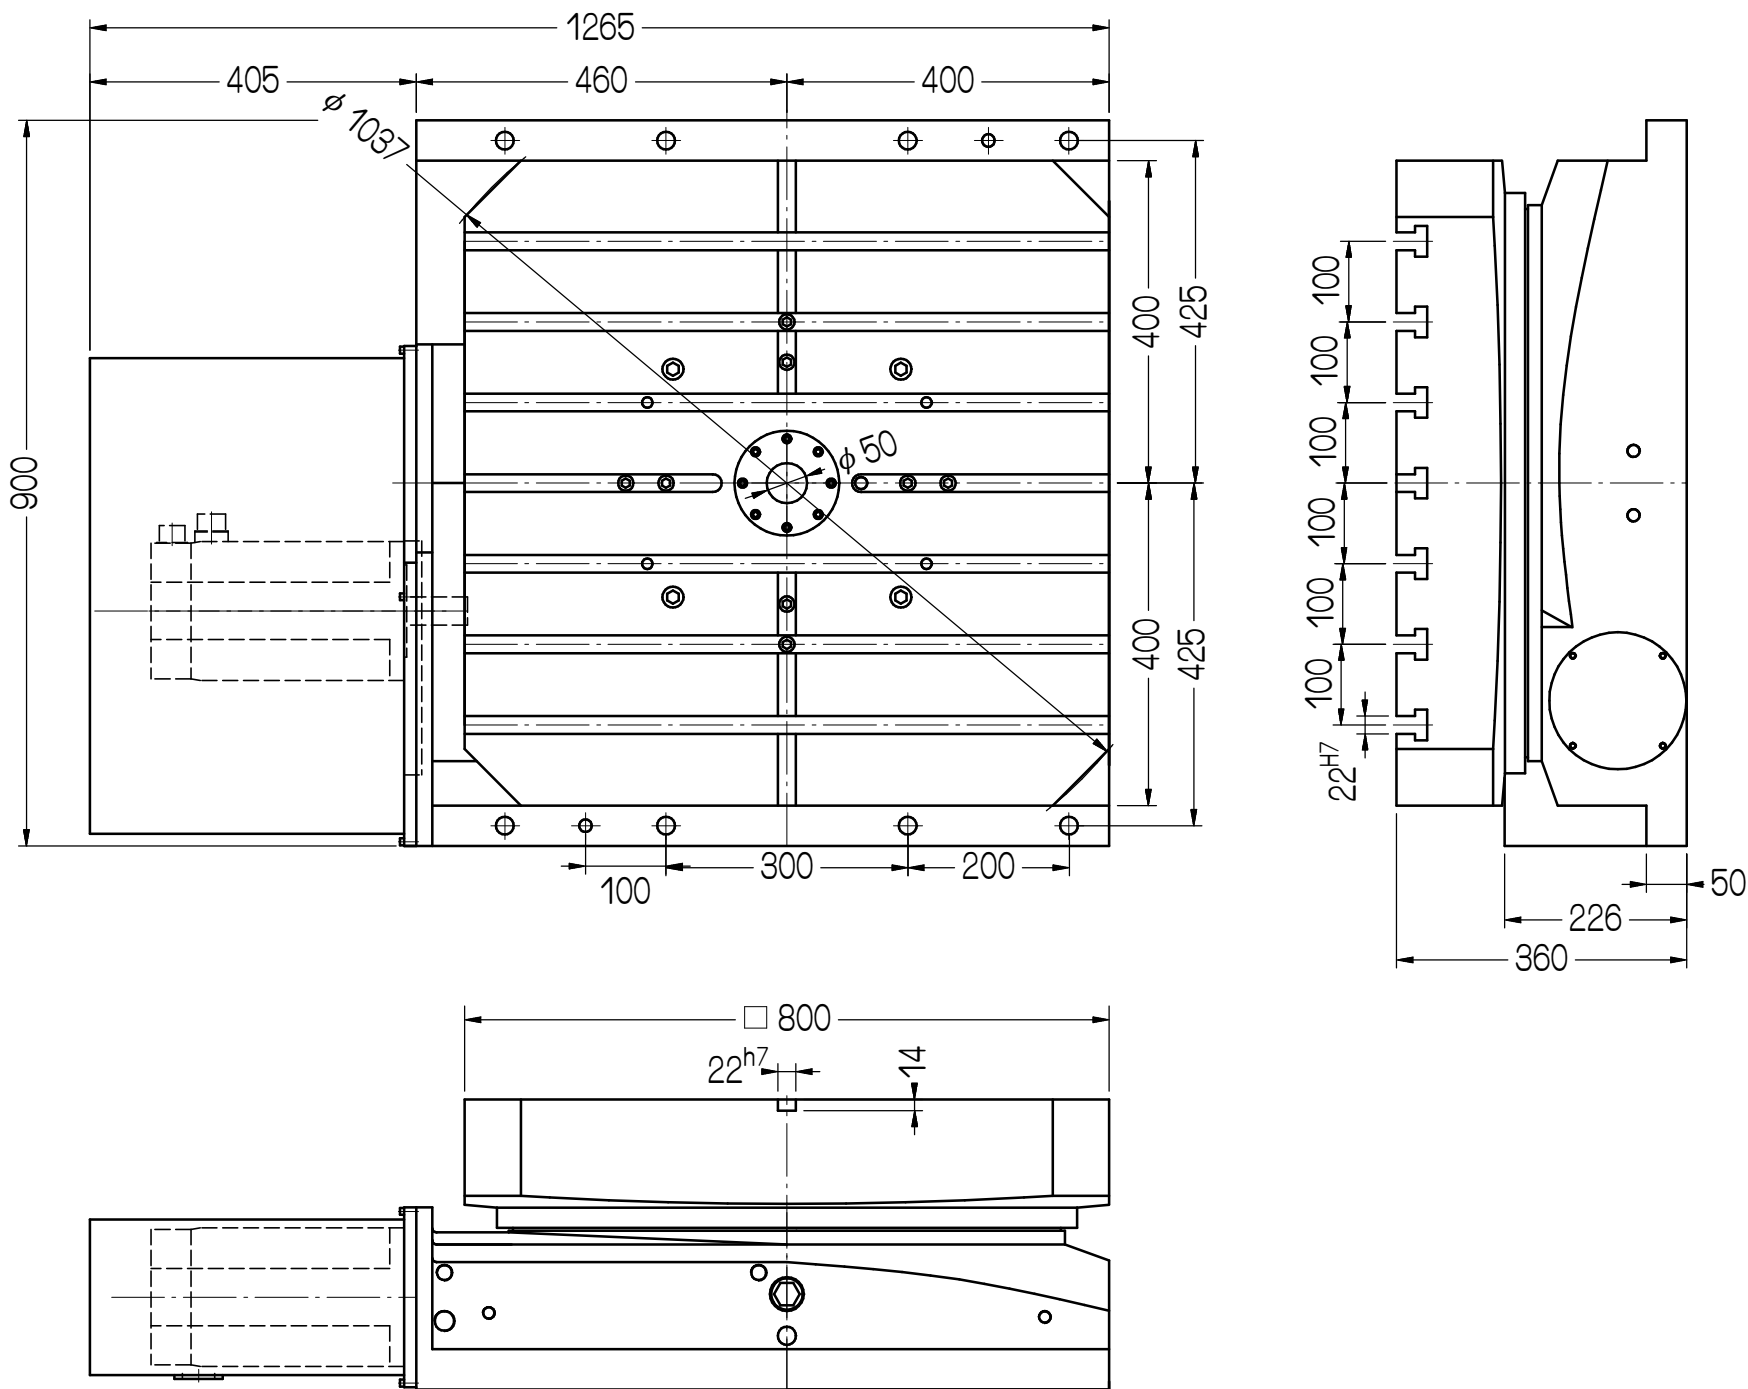

客戶確認欄

審核	日期								
繪圖 林育德	日期 1000805	HC-800		1	丕隆標準				
切劃加工一般公差 (mm)		適用機型	件號	數量	備註				
尺寸區分	容許差	圖名	外觀尺寸圖	材質					
0.5以上-6(含)以下	±0.1	品號	HC800-08-011A3	張次	1-1				
6以上-30(含)以下	±0.2	單位	mm						
30以上-120(含)以下	±0.3	比例	1:10						
120以上-315(含)以下	±0.5								
315以上-1000(含)以下	±0.8								
1000以上-2000(含)以下	±1.2								

編號	更改內容	更改者	日期
 <b>丕隆國際精機股份有限公司</b> <b>GANRO INDUSTRIAL CORP.</b> TEL: 886-4-25376266 FAX: 886-4-25378066			